



Aastra Dialog 5446 IP Premium

» Revolutionerande användarvänlig

Med ett modernt och användarvänligt gränssnitt är den nya Dialog 5446 IP Premium ännu ett steg framåt för IP-terminaler med inriktning på applikationer. Den stora pekskärmen i färg gör det möjligt att surfa på nätet, och bland dess funktioner finns t.ex. självetiketterande knappar till befintliga kontakter och kompislistor.

Menyerna är ikonbaserade och därför lätta och intuitiva att navigera i. Eftersom navigering sker med ikoner istället för textkommandon är Dialog 5446 IP Premium revolutionerande användarvänlig. Användargränssnittet är mycket mer intuitivt och lättare att använda, och eftersom modellen är så lik smartphones är inlärningsprocessen snabb.

Att den är lätt att använda innebär att telefonen och alla funktionerna används till fullo, vilket i sin tur leder till högre effektivitet. Dessutom går det att synkronisera telefonen med kontakterna i MS Office Outlook®. En Ethernet-switch på en Gigabit kan ge "obegränsad" bandbredd när en Dialog 5446 IP Premium kopplas till en PC.

Dialog 5446 IP Premium stöder både SIP1 och H.323 med samma programvara. Detta kan konfigureras av systemadministratören.

SIP-protokollet innehåller också en mängd tjänster för vanliga SIP-telefoner¹.

Stöd för SIP1 innebär att Dialog 5446 IP Premium är helt i överensstämmelse med den kommande standarden IMS, vilket är viktigt för att se till att telefonen går att använda även i framtiden.

¹ Stöd för SIP finns från fjärde kvartalet 2008.



Dialog 5446 IP Premium har en stor pekskärm i färg med ikoner och självetiketterande tangenter. Inmatning sker med en ljuspenna, och textkommandon används inte. Likheten med smartphones är en viktig faktor för bättre användarvänlighet.

Call List			
1	E Liäsen	5467	12:24
2	J Claesson	5555	11:33
	J Granberg	5467	10:48 0:00:35
	0012115171		27/06 0:01:15
	S Nordin	7777	27/06 0:06:53
	Martin Beck	44667891	26/06 0:10:03
	Taxeringsmyndigheten i Skultorp	0312 4557992	31/5 0:00:03

Samtalslistan är lätt att redigera och söka i.

Dialog 5446 IP Premium har alla telefonitjänster som förväntas av en terminal. Här följer några av telefonens alla funktioner:

- My Dialog Contact – applikation som används för att föra över kontakter från MS Office Outlook® till en personlig telefonbok. Användarna kan enkelt slå ihop sina Outlook-kontakter med kontakterna i deras IP-telefoner. Applikationen kan laddas ned gratis från Service Plaza.
- IP Phone Administrator – integrerad webbserver för underhåll och stöd för telefonkonfigurering och -inventering. Finns också gratis på Service Plaza.
- Handsfree-högtalare med full duplex (AEC) widebandcodec
- Port för headset
- Sekretessfunktion för mikrofonen
- Volymkontroll (kombinerad för lur, headset, högtalare och ringsignal)
- Kompatibel med hörapparater
- Höjd volym för användare med nedsatt hörsel
- Programmerbara ringsignaler
- Ekoreducering (AEC, Acoustic echo cancellation)
- Utfyllnad med bakgrundsbrus
- Dynamisk kompensering av fördröjning (jitter buffer)

Säkerhet Dialog 5446 IP Premium är mycket säker.

Både media och signaler krypteras med TLS och SRTP2

- Generell säkerhetsautentisering sker mot en RADIUSserver med EAP-protokoll (IEEE 802.1X)
- Individuell autentisering sker med användarnas lösenord
- SSH garanterar säkerheten när systemadministratören loggar in på telefonen

Uppgraderingar

Programvaran i Dialog 5446 IP Premium kan uppdateras automatiskt på fältet från webbserver, vilket gör att Dialog 5446 IP Premium alltid är uppdaterad med den senaste programmen.

Återvinning

Alla Aastra Dialog IP-telefoner kan återvinnas. Hjälp till att minska sopmängden genom att skicka använd utrustning till godkända återvinningsanläggningar.

Aastra ser till att utrustning som sänds till någon av våra uppsamlingsplatser hanteras och återvinns korrekt.

Skärm

- Grafisk 10,9 cm färgskärm
- Peksärm
- Webbläsare (XML)
- Förvalda och programmerbara funktioner
- Företagskatalog
- 1 000 kontakter (personlig telefonbok)
- Samtalslista med senaste 100 inkommande och utgående samtal


Tangenter, kontrollpanel och/eller direktkommandon

- 12 uppringningsknappar
- Programmerbara mjuka knappar på pekskärmen
- Menykontrollknapp för navigering och bläddring på skärmen
- +/- volymkontroll
- 4 funktionstangenter med lysdiodmarkering
- Sekretess
- Handsfree-/högtalarläge
- Headsetläge
- Nedkopplingsknapp

Strömförsörjning

- Ström via Ethernet (PoE, Power over Ethernet), IEEE 802.3af
- Nätadapter: Ineffekt 100-240 V AC, uteffekt 24 V DC
- Genomsnittlig strömförbrukning 10/100 Mbit Ethernet: 3 W
- Genomsnittlig strömförbrukning 1 Gbit Ethernet: 6 W
- Stöd för strömförsörjning med extern AC/AC

² Säkerhetsfunktionerna finns från fjärde kvartalet 2008..

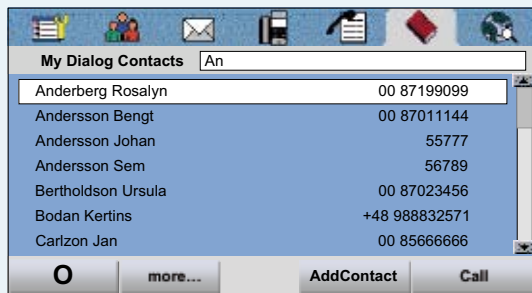

Med My Dialog Contacts är det lätt att föra över kontakter från Outlook till kontakterna i telefonen.



Andra gränssnitt och funktioner

- 2-portars Ethernet-switch, 10/100 Base T/TX (autosense)
- 2-portars Gigabit Ethernet-switch T/TX (autosense) (tillval)
- USB-port (USB1)
- Stöd för hantering av nödsamtal (endast H.323)
- Nedladdning av programvara från webbservrar (kan uppdateras på fältet)
- Dynamisk (DHCP) eller statisk tilldelning av IP-adresser
- RTCP, IETF RCF 3550
- QoS prioritering IEEE 802.1p&q och DiffServ
- Stöd för VLAN med IEEE 802.01p&q
- Röst-codecs: G.711, G.729a, G.729ab, G.729b G.723.1
- Stöd för lokal backupregistrering vid avbrott
- DNS RSV
- Vinkeln på telefonen kan ändras för ökad bekvämlighet
- Inloggning på valfri telefon: logga in och ring
- Handsfree-högtalare, full duplex/AEC
- Uttag och knapp för headset
- Programmerbara ringsignaler
- Tillval, anslutning för extern ringutrustning och upptagetmarkör
- Högtalande, vid användning bl.a. av telefonitjänster (t.ex. interaktiva röstsystem, nyheter och väderprognoser)
- Har stöd för hörapparater och skydd mot ljudchock
- Färg: mörkgrå

Användningsmiljö

- Användningstemperatur 5 °– 45 °C
- Lagringstemperatur 0 °–70 °C
- Relativ fuktighet: 5 – 90 %

Överensstämmelse med regelverk

- Skydd mot ljudchock: ETS 300 245-2
- Kompatibel med hörapparater: ITU-T P.370 (8/96) och FCC; Part 68, subpart D American.
- EU:s RoHS-direktiv 2002/95/EC
- EMC, EN 55 022 klass B, FCC part 15

Mer information finns på www.aastra.com

System och versioner som stöds

Telefonisystem	Lägsta version som krävs
Aastra MX-ONE™	Telephony Server 3.0 eller Telephony Switch
Aastra BusinessPhone	Version 8.1
Aastra MD Evolution/EBN	Version 9.1

Tillbehör

- Tillvalsenhet med inbyggd 2-portars Gigabit Ethernet-switch T/TX (autosense) och port för extra ringutrustning och upptagetmarkör
- Landsspecifik AC/AC nätadapter
- LAN-kabel

Användarhandböcker

- Användarhandböcker i PDF-format finns på CD:n Telephone Toolbox och på <http://www.aastra.com>

Service och support

Kontakta din lokala Aastra-servicepartner om du behöver teknisk hjälp. En lista på certifierade servicepartner finns på www.aastra.com.

