

Dialog 5446 IP Premium IP Phone for BusinessPhone

Quick Reference Guide



ASTRA

Snabbguide

Dialog 5446 IP Premium




Snabbguiden innehåller kortfattade beskrivningar av hur telefonens grundfunktioner används. En fullständig användarhandbok på engelska finns på cd-skivan Telephone

Toolbox och på Aastras webbplats <http://www.aastra.com>.

Logga in/logga ut

- Logga in: *Eget anknyningsnr + lösenord (om lösenord krävs)* **Logga in**
- Om det krävs nätverksautentisering för att telefonen ska få åtkomst till nätverket måste du ange ett giltigt användarnamn och lösenord. Kontakta systemadministratören.
- Logga ut: **Logga ut Ja**

Besvara samtal

- Svara:  Högtalare: *Tryck på den blinkande Linje-knappen*
- Svara**
- Besvara samtal till din anknyning från en annan telefon:  *Egen anknyning* **6**
- Besvara samtal till annan anknyning:  *Annan anknyning* **6**


Ringa samtal

- Interna samtal:  *Anknyningsnr*
- Externa samtal:  *Kod för extern linje + Externt nr*
- Ringa via namnknapp eller övervakningsknapp:  *Tryck på namn- eller övervakningsknappen*
- Ringa via kontakt:  **Mina Dialog-kontakter** *Välj kontaktnamn eller Håll sifferknappen med kontaktens första bokstav intryckt* **Ring**
- Ringa via samtalslista:  *Välj nummer* **Ring**







Ringa samtal

- Repetera senast slagna externa nummer: *** * ***
- Ringa eget kortnummer: *** * och tryck kortnumret (1-9)**

Det tutar upptaget eller ingen svarar

- Automatisk återuppringning:** **5**  (Det upptagna numret ringer tillbaka när pågående samtal avslutats.)
- Avisering:** **4** (vid upptagetton) (En samtal väntar-signal skickas till det upptagna numret.)
- Påkoppling:** **8** (Inbrytning i pågående samtal för att be personen lägga på.)
- Förbigång:** *** 60 *** *Önskat nr #* (Förbigång av Medflyttning på särskild anknyning.)

Under samtal

- Byta från lur till högtalare:  
- Byta från högtalare till lur: *I vänteläge:*  *Under samtal: Tryck på* **C**
- Byta från högtalare till headset: 
- Byta från headset till högtalare: 
- Koppla bort:  *eller tryck på* **C**

Förfrågan

Pågående samtal: **Linje** Ring upp tredje part
(Det första samtalet parkeras automatiskt)

Pendling

Växla mellan samtal: **Linje** + tryck på siffran **2**

Avsluta pågående samtal: **Linje** + tryck på siffran **1**


Konferens

Pågående samtal: **Linje** Ring upp 3:e part

Aktivera: **Linje** + tryck på siffran **3**

Lämna konferens: 

Överflyttning

Pågående samtal: **Förfrågan** Ring upp 3:e part  (före eller efter svar)

Vidarekoppling

Medflyttning

Beställa från egen ankn.: **Närvaro – Medflyttning**
Ny anknytning **OK**

Avbeställa: **Närvaro – Medflyttning – Inaktivera**

Beställa från annan ankn.: **Närvaro – Medflyttning**
Egen ankn. *** Ny ankn. OK**

(Först måste du beställa medflyttning från din egen anknytning.)

Avbeställa: **# 21 * Egen anknytning #**

Extern medflyttning

Beställa från egen ankn.: **Närvaro – Extern medflyttning** Extern nr **OK**

Avbeställa: **Närvaro – Medflyttning – Inaktivera**

Vidarekoppling

Fast medflyttning *** 21 #**

Avbeställa: **Närvaro – Medflyttning – Inaktivera**

Meddelanden

Om den uppringda anknytningen är upptagen eller inte svarar kan du lämna ett meddelande.

Ring mig-meddelande: **9 #**

Röstmeddelande **99** Tala in

Lyssna: *****

Spela in nytt: **9** Tala in

Skicka: **#**

Hämta meddelanden: 

Behörighetskod (valfritt)

Aktivera för ett samtal: *** 72 * Kod #**

Spärra egen ankn.: *** 72 #**

Låsa upp egen ankn.: **# 72 * Kod #**


Spärra egen anknytning tillfälligt: *** 72 * Kod #**

Ringa från spärrad ankn.: *** 72 * Kod * Egen ankn. #**

Byta behörighetskod: **# * 72 * Gammal kod * Ny kod #**

Telefonböcker

Inbyggd telefonbok

Komma åt kontakterna: 

Ringa en telefonboks-post: Tryck på ett namn eller nummer

Systemets telefonböcker

Komma åt den interna telefonboken: *** 0 #**

Telefonböcker

- Komma åt den externa telefonboken: **# 0 ***
- Söka efter en kontakt: *Tryck på bokstäverna på knappsatsen*
- Aktivera sökning: **#**
- Bläddra framåt: **0**
- Bläddra bakåt: *****
- Ny sökning: *Tryck* **1**
- Ringa en telefonboks-post: **Linje**

Närvaroinformation

- Aktivera: **Närvaro – Frånvaroorsak**
Välj frånvaroorledning och ange datum eller tid när du kommer tillbaka (vid behov)
OK
- Avbeställa: **Närvaro – Ej frånvarande**
- Fördefinierad text-information: *** 23 *** *Informationskod*
Kompletterande information **#**
- Röstinformation: *** 23 * 9** *Tala in*
- Lyssna: *****
- Spela in nytt: *Tryck* **9** *Tala in*
- Stoppa och spara: **# c**
- Radera information: **# 23 # c**

Meddelande	Informationskod	Kompletterande information
Tillfälligt ute, åter	1	[timme (00–23) minut (00–59)]
Tjänsteresa, åter	2	[månad (01–12) dag (01–31)]
Lunch, åter	3	[timme (00–23) minut (00–59)]
Sammanträde, åter	4	[timme (00–23) minut (00–59)]
Semester, åter	5	[månad (01–12) dag (01–31)]
Sjuk, åter	6	[månad (01–12) dag (01–31)]

Byta lösenord

- Välja ett nytt lösenord: **# * 72 *** *Nuvarande lösenord (standard 0000)* *****
Nytt lösenord **c**


Displayspråk

- Byta displayspråk:  **Mina inställningar – Språk – Språk i menyer** *Välj språk* **Välj**

Tyst ringning och sekretess

- Slå av ringsignal (i standby-läge) eller mikrofon (under ett samtal): 

Displaymenystruktur

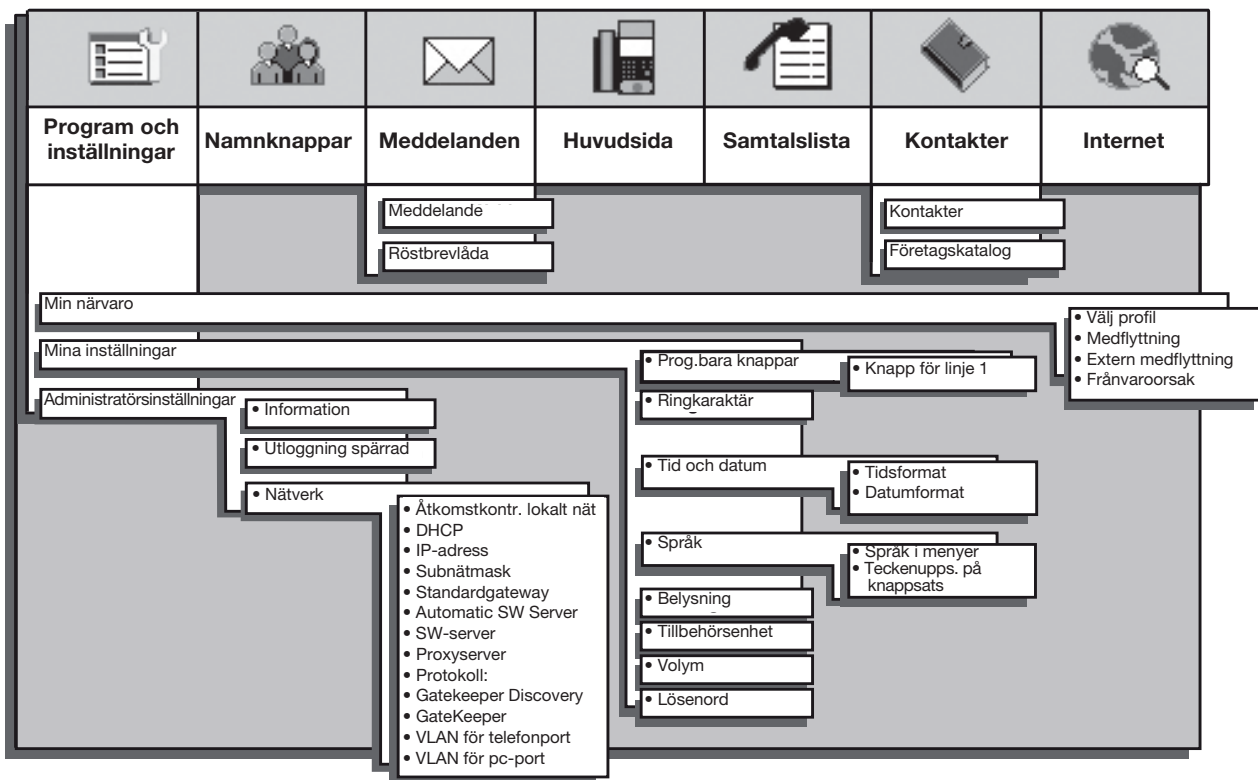

Viktig användarinformation

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Med ensamrätt.

Ingen del av denna handbok får återges, lagras, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren. Följande undantag ges:

Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation.

Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare.

Garanti

Aastra LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material.

Försäkran om överensstämmelse

Aastra Telecom Sweden AB, 126 37 Hägersten, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.

Ytterligare information finns på <http://www.aastra.com/sdoc>



Säkerhetsinstruktioner

Spara de här instruktionerna.

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elchocker och personskador.

- Följ instruktionerna i användarhandboken till produkten eller annan dokumentation.
- Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö som den är avsedd för.
- För telefoner som förses med ström via ett vägg-uttag: Använd endast telefonen med den föreskrivna nätspänningen. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns i byggnaden kontaktar du fastighetsförvaltaren eller det lokala elbolaget.
- För telefoner som förses med ström via ett vägg-uttag: Placera aldrig telefonens strömkabel där den kan utsättas för mekaniskt tryck eftersom den då kan skadas. Om strömkabeln eller kontakten är skadad ska du koppla ur produkten och kontakta ett godkänt serviceställe.
- Headset som används med produkten måste uppfylla kraven enligt EN/IEC 60950-1 (för Australien AS/NZS 60950.1-2003).
- Gör inga ändringar på produkten utan föregående godkännande från den som ansvarar för att produkten uppfyller aktuella krav. Om otillåtna ändringar görs på produkten kan användaren fråntas befogenheten att använda produkten.

- Använd inte telefonen för att anmäla en gasläcka i närheten av läckan.
- Spill ingen vätska av något slag på produkten och använd den aldrig nära vatten, t.ex. intill ett badkar, handfat eller en diskbänk, i en fuktig källare eller intill en swimmingpool.
- För aldrig in några föremål i produktens öppningar som inte hör till produkten eller dess tillbehör.
- Montera inte isär produkten. Kontakta ett godkänt serviceställe om service eller reparationer behöver genomföras.
- Undvik att använda alla slags telefoner utom trådlösa modeller vid åskväder.

Kassering av produkten

Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter.

Nätadapterar

Telefonen kan antingen strömförsörjas från nätverket eller från en 24 V AC/DC-nätadapter med stickkontakt.

- Använd endast 24 V AC/DC-adaptorn med stickkontakt (strömförsörjning) som anges nedan, eller en adapter som lokal återförsäljare godkänner.

Aastra produktnummer	Godkänd för
RES 141 316/1	20 VA 230 V/24 V